EU-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II 1.A

Original

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Bestimmungen und Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht.

Hersteller: Polstermöbel Oelsa GmbH, Lindenstraße 2, 01734 Rabenau
info@pm-gmbh.com, +49(0)351 - 64810

AUFKLEBER

Die o.a. Maschine entspricht allen einschlägigen Bestimmungen folgender Rechtsvorschriften:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
2014/35/EU	Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.
2014/30/EU	EMV-Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Januar 2014.

Fundstelle(n) der zu den oben genannten Rechtsvorschriften angewandten harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010

Dokumentenbevollmächtigter: Marko Zilcher
Lindenstr. 2, 01734 Rabenau

Rabenau, 07.04.2022 — Langer, Geschäftsführer

Ort, Datum — Name, Funktion — Unterschrift



Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort
www.pm-oelsa.de


Montage- und Bedienungsanleitung — Modell **4873**

Feste Teile

Typenübersicht




01
Sessel



02
2-Sitzer



04-45
2,5-Sitzer Standard



04-GR
2,5-Sitzer groß



AR 05 / AL 06
1-Sitzer, 1 AT



AR 51-45 / AL 52-45
1,5-Sitzer Standard
1 AT



AR 51-GR / AL 52-GR
1,5-Sitzer Groß
1 AT




AR 07 / AL 08
2-Sitzer
1 AT



AR 11-45 / AL 12-45
2,5-Sitzer Standard
1 AT



AR 11-GR / AL 12-GR
2,5-Sitzer groß
1 AT



34-TI
1-Element mit Tisch
***Aufpreis:** Multimediabox



34-45
1-Element Standard
Tischpl. Klarklas



37-45
1,5-Element Standard



37-GR
1,5-Element Groß



35
2-Element



87-45
2,5-Element Standard



87-GR
2,5-Element groß



20-9S
90°-Rundecke mit Sockel



Rückenoptik spitz

70-7S
Spitzecke mit Sockel




R 22-34 / L 23-34
Recamiere (160), fest
***Aufpreis:** Bettkasten



R 22-94 / L 23-94
Recamiere (230), fest
***Aufpreis:** Bettkasten



AR 48-45 / AL 49-45
Longchair Standard fest, 1 AT
***Aufpreis:** Bettkasten




AR 48-61 / AL 49-61
Longchair Comfort
***Aufpreis:** Bettkasten, 1 AT

Funktions-Teile



04-TV
2,5-Sitzer
mit 2 TV-Funktionen
2-motorisch



04-GT
2,5-Sitzer groß
mit 2 TV-Funktionen
2-motorisch



AR 51-TV / AL 52-TV
1,5-Sitzer
mit 1 TV-Funktion
2-motorisch, 1 AT



AR 51-GT / AL 52-GT
1,5-Sitzer
mit 1 TV-Funktion
2-motorisch, 1 AT



AR 11-TX / AL 12-TX
2,5-Sitzer
mit 1 TV-Funktion,
2-motorisch, 1 AT



AR 11-GX / AL 12-GX
2,5-Sitzer
mit 1 TV-Funktion,
2-motorisch, 1 AT



37-TV
1,5-Element
mit 1 TV-Funktion, 2-motor.



37-GT
1,5-Element groß, ohne AT
mit 1 TV-Funktion, 2-motor.



AR 71 / AL 72
2-Sitzer, 1 AT
mit Bettkasten



55
2,5-Sitzer
mit Bettkasten



AR 77 / AL 78
2,5-Sitzer, 1 AT
mit Bettkasten



62
2,5-Element, ohne AT
mit Bettkasten


Betten




AR 93 / AL 94
2,5-Querschläfer, 1 AT
Querschläfer nicht mit Rundecke (20-9S) kombinierbar!



54
2,5-Querschläfer



VR / VL
VitalComfortSofa
2 Motoren



SR / SL
Solo VitalComfortSofa
2 Motoren

Für Typen mit TV-Funktion
Kopfstütze empfohlen!

12 cm Wandfreiheit beachten!

31
Kopfstütze einsteckbar

Zubehör

24
Hocker

64
Klapp-Hocker

HB
Hockerbank

4873-31
Kopfstütze einsteckbar

KR / KL
Eck-Lehne

K1
Vorlegekissen mit Rolle

RK
Raster-Lehnenkissen

Legende: AR = Armlehne rechts · AL = Armlehne links · AT = Armteil ; Abgebildete Variante in **Fettschrift**.

Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich.
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

18.09.23 DK0000593


Hinweise zur Inbetriebnahme von Typen mit motorischen Funktionen

Vor der Nutzung der elektrischen Funktionen stets erst das Möbel am endgültigen Ort platzieren und Elemente miteinander verbinden. Funktionen nur mit Anstell-Elementen nutzen, die ordnungsgemäß miteinander verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen"). **Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.**
Zur Inbetriebnahme das Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Beachten Sie vor der Betätigung einer Funktion, dass keine Personen, Tiere oder Gegenstände den Bewegungsablauf behindern können!

Verbindung von Elementen

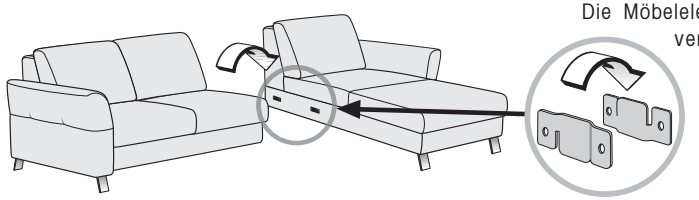

Die Möbelelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Anschluss und Verbindung von Typen mit motorischer Bedienung

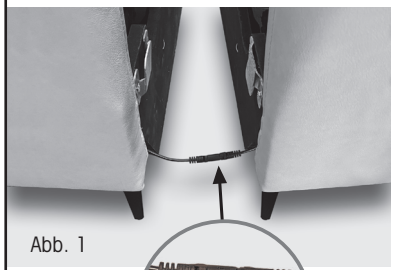


Abb. 1


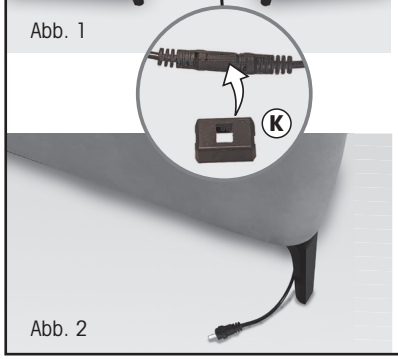


Abb. 2

(Typen 04-TV/GT, 51-/52-TV/GT, 11-/12-TX/GT, 37-TV/GX)

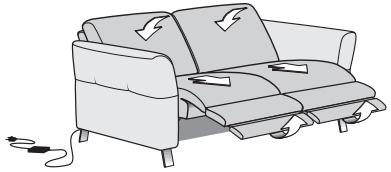


Bei Funktionsteilen mit motorischer Funktion befindet sich der Anschluss für die Stromversorgung am hinteren Ende des Seitenteils.

Müssen mehrere Elemente mit motorischer Funktion miteinander verbunden werden, führen sie zuerst diesen Schritt aus.

Stellen Sie dazu die Elemente keilförmig aneinander (Abb. 1) und stecken Sie die unter dem Rahmen befindlichen Kabel zusammen. Sichern Sie die Verbindung mit der dem Montagematerial beigelegten Kappe (**K**). Nun können Sie die Elemente durch Einhängen in die Steckbleche verbinden.

Verbinden Sie nun das Anschlusskabel Abb. 2) mit dem Netzteil bzw. mit dem optionalen Akku und stellen Sie nach der endgültigen Positionierung des Möbels die Verbindung des Steckers zu einer Steckdose her.

1-Element mit Tisch mit Multimediabox (optional) 34-Ti

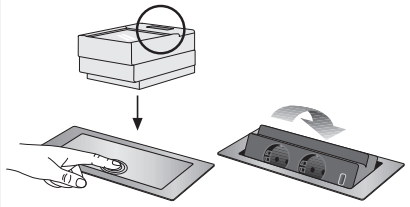


Optional (gegen Aufpreis) ist das 1-Element mit Tisch und mit einer **Multimediabox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angetippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger sowie die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseneinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

Funktions-Teile mit motorisch stufenloser Verstellung


(Typen 04-TV/GT, 51-/52-TV/GT, 11-/12-TX/GT, 37-TV/GX)

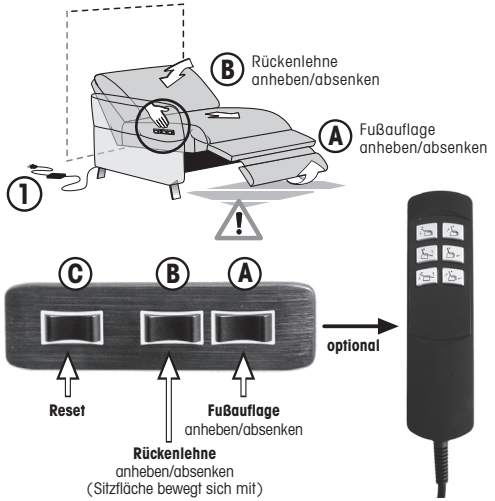

1 Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen.

Die **Typen mit TV-Funktion** sind mit 2 Motoren für getrennte stufenlose Verstellung von Rückenlehne und Fußauflage ausgestattet. Die Bedienung erfolgt standardmäßig über die drei Kipptaster der an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Bedieneinheit.


Optional erfolgt die Bedienung über einen an der Außenseite des Seitenteil magnetisch fixierbaren Handschalter gemäß der Symbolik auf den Tastern.








Abklappbares Armauflage

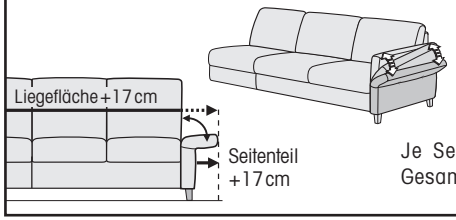

Die Seitenteile Modell sind mit einer stufenlos abklappbaren Armauflage ausgestattet. Der vordere und der hintere Teil können unabhängig voneineinder individuell in der Neigung verstellt werden.
Je Seitenteil vergrößert sich im abgeklappten Zustand die Gesamtbreite bzw. Liegefläche um 17 cm.

Recamiere mit Stauraum mit optionalem Stauraum (22-/23-34, 22-/23-94)

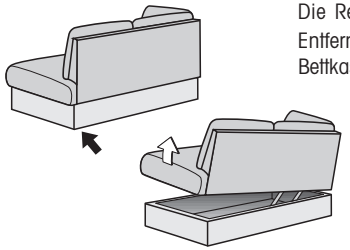


Die Recamiere ist optional (gegen Aufpreis) mit einem Bettkasten versehen.
Entfernen Sie zuerst an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position.

Durch Anheben der Sitzfläche an der Vorderseite wird der Bettkasten zugänglich. Ist der Bettkasten maximal geöffnet, bleibt er in dieser Position, bis er mit leichtem Druck auf die vordere Sitzfläche wieder geschlossen wird.


Für die Verbindung mit anderen Typen siehe **Verbindung von Elementen.**

Longchair Standard und Longchair Comfort mit Stauraum (48-/49-45, 48-/49-61)

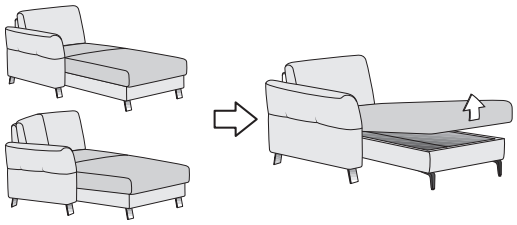

Das Longchair Standard und Longchair Comfort sind optional (gegen Aufpreis) mit einem Stauraum ausgestattet.
Durch Anheben der Liegefläche an der Vorderkante wird der Stauraum zugänglich.

Doppelbett 1-zügig

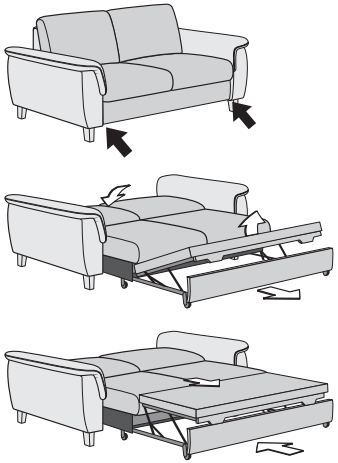

– Sitz- und Liegefunktion
– verwandelbar zum Doppelbett
– Schlafen in Sitzhöhe


1 Sicherungsschnur entfernen

2 Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist.
Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.

3 Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

2,5-Querschläfer

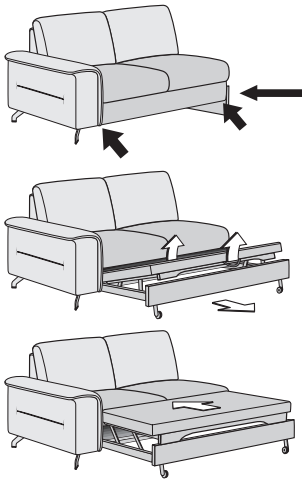

• Sitz- und Liegefunktion • Schlafen in Sitzhöhe


1 Sicherungsschnur an der Unterseite beidseitig entfernen. Seitliches Brett (Span-oder Faserplatte) abschrauben und Schrauben aus Folietüte entnehmen. Beide Beschlagteile mit je 1 Stück Kreuzschlitzschraube an der Seitenfläche befestigen (Schraubenlöcher sind ausgeschnitten). Die Lasche des Steckbleches zeigt nach unten. Querschläfer in Element einhängen.

2 Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist.
Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

3 **ACHTUNG:** Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


VitalComfortSofa und Solo VitalComfortSofa mit motorischer Bedienung

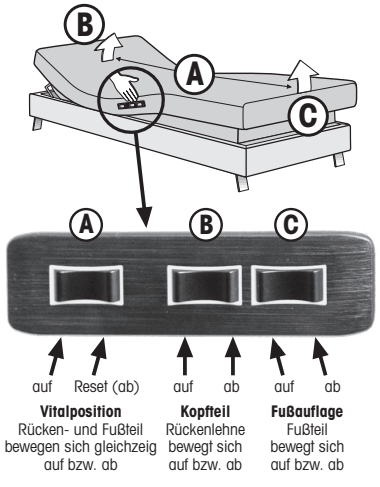

Die motorische Bedienung erfolgt über den an der Polsterseite angebrachten Kipptaster oder optional einen Handschalter, Bedienung gemäß der Symbolik auf den Tastern.

optional






Hinweis:
Immer nur eine der Tasten drücken!

Wichtige Hinweise für die Benutzung

Die Vitalfunktion des Vitalbettes ist für die Nutzung durch **eine** Person konzipiert. Niemals auf ein motorisch aufgestelltes oder gerade motorisch bewegtes Kopf- oder Fußteil setzen oder stellen! Die Nutzung des Vitalbetts durch mehrere Personen als Sitzmöbel ist nur in der Ausgangsstellung (komplett abgesenkt) zulässig. Motorischer Betrieb darf **nur auf dem Mittelteil sitzend oder liegend** erfolgen.

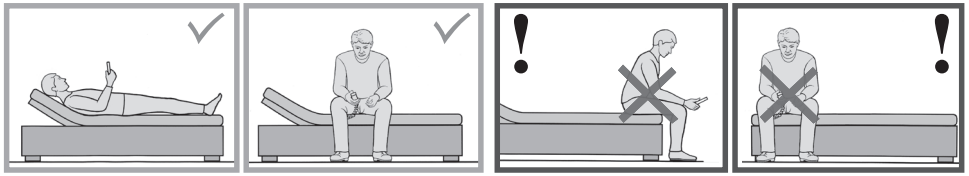


Technische Informationen:

- Das Vitalbett ist für ein Personengewicht von max. **125 kg** ausgelegt.
- Stufenloses Verstellen von Rücken- und Fußteil einzeln oder gleichzeitig, aber unabhängig voneinander
- Einstellen jeder beliebigen Position
- Abschaltung beider Motoren über eingebaute Endschalter, ruck- und vibrationsfrei
- Stromversorgung über Netzteil mit Trafo (29V Niederspannung)
- Handschalter und Netzstecker müssen stets korrekt angeschlossen sein.

Handschalter und Kipptaster mit Stromfreischaltung (wenn Taster nicht betätigt wird, dann stoppt Motor)

2-Sitzer/2,5-Sitzer mit Bettkasten (Typen 71/72, 55, 77/78, 62)



Um den Bettkasten zu öffnen, greifen Sie unter die Vorderblende und ziehen diese nach vorn.
Der Bettkasten ist zugänglich und wird durch zurückschieben der Vorderblende bis zum Anschlag wieder geschlossen.